homehub




bitlock MINI
bit reader+

App解锁




下载安装专用App就可以在手机上解锁。

密码解锁

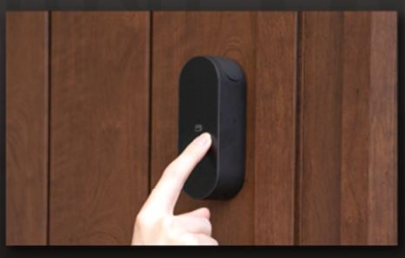

设置任意的密码就可以用数字键盘解锁。

IC卡解锁

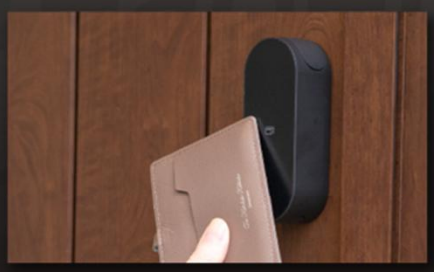

可以用平时使用的IC卡解锁，比如交通FeliCa卡。

注 意 事 项

请注意，以下是使用时的终端条件。
- ·Bluetooth 4.2以上的机型
- ·iPhone ： 安装了iOS 17以上的机型
- ·Android ：安装了Android 13以上的机型

※有关机型支持终了日期·注意事项·更新方法的详细请查看Leopalace21官网常见问题页面。

Ver.15.5

使用流程

① 申请入住

※请将邮箱设定为可接收来自「@homehub.site」的邮件。
※使用SMS接收入住说明时，docomo・au・Rakuten的用户将接收到来至「05031838851」的通知，SoftBank的用户将接收到来至「242178」的通知。
※入住前一天会发送邮件。请务必在此前设定为可接收模式。

② 入住前一天，申请时填写的邮箱・手机号码将收到来自 Leopalace的使用指南。

点击入住指南内的URL 。



设定密码后注册账号。



确认使用条款后发送验证码。



输入收到的验证码。



※如果访问URL显示“没有认证信息”，请将URL复制粘贴到Google Chrome后登录。
※请务必将Google Chrome更新到最新版本。
※验证码在收到邮件24小时之内有效。
※如果没有收到邮件，请联系Leopalace21顾客服务中心。

③ 下载homehub软件。

1.下载软件。



or

在应用商店搜索「homehub」

下载软件用二维码

读取二维码

2.输入ID和设定的密码。



3.点击登录



※请务必将APP和手机本体的蓝牙打开。
※安卓系统时，请务必将APP和手机本体的位置情报也打开。

④ 入住（初期设定）

使用homehub软件注册密码。

某些公寓入口处（公共区域）也安装了智能锁。
如遇此情况，请参照下一页内容，先解锁入口处（公共区域）的智能锁。

手机丢失・电量耗尽时将会用到，所以请务必注册密码。

※请将智能手机放在距离门 10 厘米以内处。

1.点击「はじめる」。



2.选择「はじめる」。



3.点击「パスコードを登録」注册密码。



4.点击「NFCカードを登録」登录NFC卡。



▶创建账户后，homehub软件上仍然没有显示钥匙时，请再次确认登录的账户ID是否正确。

※ 账户ID：
- 「电子邮箱」收到的招待短信时 ⇒ 邮箱地址
- 「SMS」收到招待短信时 ⇒ 电话号码

1.点击个人主页「アカウントの 管理」。



请确认账户ID是「邮箱地址」还是「电话号码」，如果和收到入住招待短信的账户不符时，请先退出。

2.退出该账户。



3.输入账户ID和密码后再次「登录」。



⑤ 入住（解锁）

使用homehub软件解锁。

某些公寓入口处（公共区域）也安装了智能锁。
如遇此情况，请参照本页下方内容，先解锁入口处（**公共区域**）**的智能锁。**

画面上显示「他のカギを選択できます」时，表示入口处（公共区域）也设置了智能锁。





注册完帐户后，
钥匙将在您入住当天发送到 homehub 软件上。

将智能手机放在距离门 10 **厘米以内**处
确认画面显示出「しまっています」「あいています」的标记。
在该状态下，点击 あける 即可解锁。

※ 请务必将APP**和智能手机的**Bluetooth设定为ON 。
手机为安卓系统时，请务必将APP**和智能手机本体的位置情**报也设定为ON 。
※ 请务必在智能锁附近进行操作。
※ 显示「未接続」时，请确认智能手机的设定后，再次在智能锁附近进行**操作**。

公寓入口处（公共区域）解锁方法

▶对于公寓入口配备自动锁的房源，只需选择要开启的对象，即可通过 App 解锁入口门禁。

1.对于配备自动门禁的房源，
打开公寓入口门禁时



2.**配**备自动门禁的房源，
打开房门时



⑥ 确认自动锁的设定情况。

点击插画的上方，
或者向上划。



点击「設定」，确认
自动锁设定情况。



要将自动锁定设置设为「オン」，需先完成密码注册。
若未注册，请按照屏幕指引进行设置。

▶ **设定为「オン」时**
根据自动功能可自动锁门。
外出时请务必携带智能手机。

▶ **设定为「オフ」时**
使用智能手机软件，或者设定的密码锁门。

※ 无论哪种情况，以防万一请务必设定「解錠用のパスコード」。

▶锁门方法



软件上锁门

or



使用注册的密码锁门

①**点击** bitreader+**的数字盘启动。**

②输入注册的密码后，点击右下方的「✓」。

注意事项





- **智能**锁是使用电池运作的。（**内・外侧都需要使用电池**）
  电池的电量不足时，请尽快更换电池。
- 请务必使用**CR123-A锂电池**。
- 电池没电时请顾客自行更换电池。
  更换方法请参照Leopalace21FAQ

电池余量显示	电池余量
	容量几乎满格
	容量不足
	电量几乎耗尽，请尽快更换电池。

Leopalace21FAQ网页

Bitlock 服务网页

※关于电池的情况，会在使用软件操作智能锁（通信）时进行更新。

※关于其他设备、机器的操作方法详情等，请参照bitlock协助页面。

其他设定

■登录好友可共享钥匙

1.点击个人主页的「友だち」。

2.点击右下方的「+」，使用二维码添加好友。

3.点击添加的好友。

4.点击右上角的钥匙图标。

5.选择类型并发送。



※ 登录好友时，需要事先下载homehub软件并注册账户，登录homehub软件。
※ 向家人共享钥匙时选择「サブオーナー」，向朋友等临时分享密码时选择「ゲスト」。

接下来请按照软件内的说明进行操作

■登录NFC卡

※请务必将智能手机在距离门10cm的范围内操作。


1.点击「设备名」。

2.点击「bitreader＋」。

3.点击「設定」。

4.点击「NFCカード認証」。

5.点击「NFCカードを追加」。

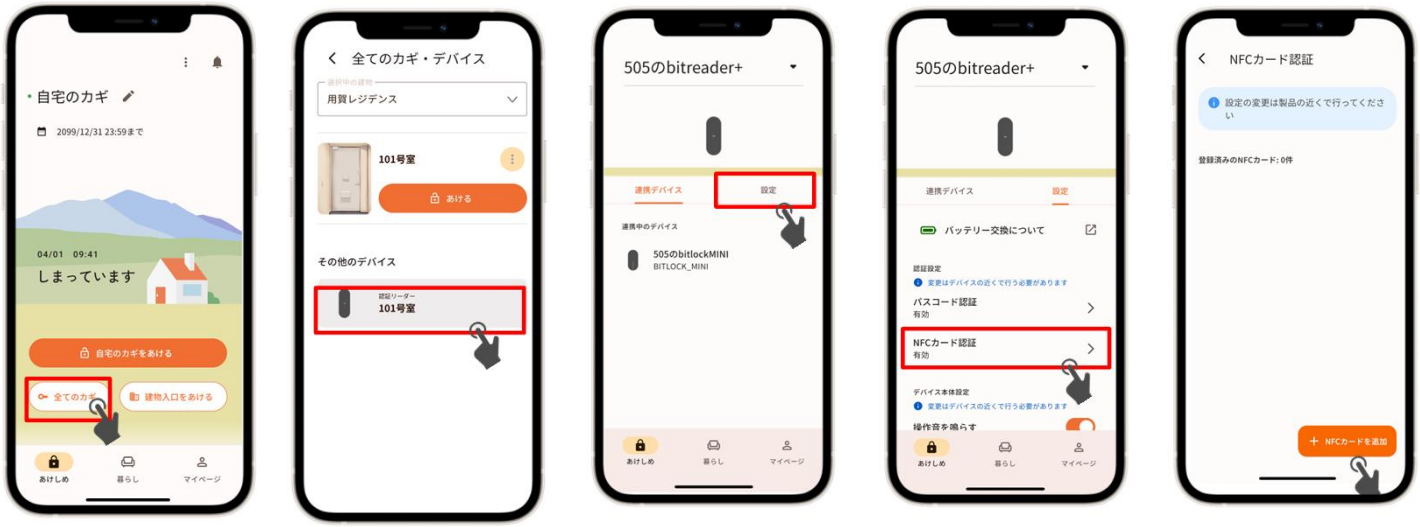

接下来请按照软件内的说明进行操作

咨询处

Leopalace服务中心

TEL： 0570−048-021
受理时间：10点～18点30分