

# Instruções para a troca da bateria

## Sobre a troca das baterias do ed Lock PLUS

### 1 Verificar se a bateria está fraca



#### ▪ No dispositivo

Quando o nível da bateria está baixo, a luz de alerta da bateria pisca quando o botão Iniciar é pressionado. Além disso, um  **sinal sonoro**  será ouvido quando a porta for trancada ou destrancada.



#### ▪ No aplicativo HomeHub

O nível restante da bateria será exibido na tela de configurações do aplicativo.




※As informações da bateria são atualizadas quando você realiza operações no Smartlock (comunicações) usando o aplicativo.

電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱい容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。

### 2 Troca da bateria

1. . 「 Prepare 4 baterias de lítio AA (単3). ※ A bateria está fixada na parte inferior da unidade principal, no lado externo




2. Para desbloquear a tampa da bateria, inicie o "Modo de substituição da bateria" no aplicativo homehub seguindo as etapas abaixo.



Toque na **ilustração de fundo na tela inicial**



Toque em「バッテリー交換について」na tela de configurações




「Toque em「バッテリー交換モードを起動」

3. Remova a tampa da bateria da unidade principal em 10 segundos.



Você ouvirá um som de "clique" e a trava será liberada.

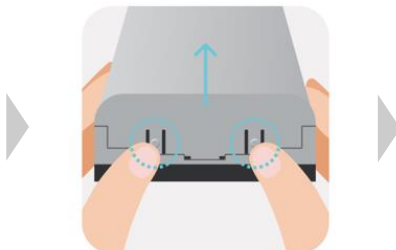

Para remover a tampa da bateria, empurre suavemente a saliência na parte inferior e puxe-a em sua direção



Remova o compartimento da bateria inserindo o dedo na parte inferior e puxando-o suavemente em sua direção

#### 4. Remova a caixa da bateria e substitua por baterias novas.



Coloque o dedo na parte inferior do compartimento da bateria e puxe-o com cuidado para frente para removê-lo da unidade principal.



**Especificações das baterias] Pilhas alcalinas AA, baterias de lítio AA**  
 ※ Recomendamos o uso de baterias de lítio, pois o desempenho pode variar em ambientes de baixa temperatura.

Favor substituir todas as 4 baterias por novas.



Coloque o compartimento da bateria na unidade principal



Pressione o botão Iniciar para verificar se está funcionando corretamente e, se não houver problema, coloque a tampa da bateria.


### 3 O que fazer quando não conseguir operar pelo aplicativo

Se você não conseguir iniciar o "Modo de substituição de bateria" pelo aplicativo, remova a tampa da bateria usando o método a seguir.

1. Há um espaço de cerca de 1mm no meio da parte inferior do aparelho, então dobre um papel (recibo, etc.) insira na fissura.



2. Com o papel inserido, pressione a saliência na parte inferior (de um lado) e puxe-o em sua direção.

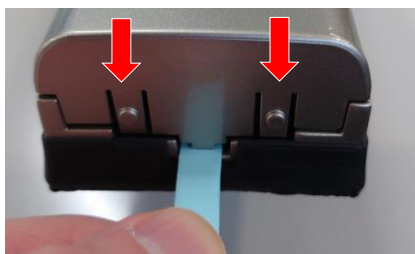

Enquanto pressiona ambas as saliências, puxe em sua direção.



Empurre o botão por baixo para destravar a tampa da bateria e removê-la.