ဘက်ထရီလဲလှယ်နည်း

Ed Lock PLUSအတွက် ဘက်ထရီလဲလှယ်နည်း

၁။ ဘက်ထရီအချက်အလက်ကို စစ်ဆေးခြင်း -



▪အဓိကမိန်းစက်ပေါ်တွင်

ဘက်ထရီအားနည်းနေချိန်တွင်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သောအခါ ဘက်ထရီအားနည်းသည့် ပုံစံသည် မီးလင်းလာမည်ဖြစ်သည်။
တံခါးကို လော့ချ/ဖွင့်ပြီးနောက်တွင်လည်း အချက်ပေးသံမြည်လာမည်ဖြစ်သည်။



▪Homehubအက်ပ်ပရိုကေးရှင်းတွင်-


အက်ပ်ပရိုကေးရှင်း၏ Setting တွင်လည်း ဘက်ထရီအခြေအနေကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။



၂။ ဘက်ထရီ လှယ်ခြင်း-

1. လီသီယမ်(lithium) AA ဘက်ထရီ ၄ လုံး (単3型) ကို အသုံးပြုပါ။ ※ဘက်ထရီလှယ်ရန် အပြင်ဘက်မှအဖုံးကိုဖွင့်၍ လှယ်ရမည်။





2. ဘက်ထရီအဖုံးကိုဖွင့်ရန်၊ homehub အက်ပ်ပရိုကေးရှင်းမှ “ဘက်ထရီလှယ်ရန်မုဒ်” ကိုနှိပ်ပါ။



Home screen ရဲ့ အလယ်ဗဟိုကို နှိပ်ပါ။



Setting သို့သွား၍ “設定” ကို ရွေးချယ်ပြီး ဘက်ထရီအချက်အလက်ကို ဖွင့်ပါ။



ဘက်ထရီလှယ်ရန်မုဒ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
「バッテリー交換モードを起動」.

3. လော့ခ်ဖွင့်ပြီးနောက် ၁၀ စက္ကန့်အတွင်း ဘက်ထရီအဖုံးကို ဖွင့်ပါ။



ကာဗာကိုဖွင့်သည့်အခါ စက်မှ ကလစ်သံ ထွက်လာပါမည်



ဘက်ထရီအဖုံးကိုဖွင့်ရန် ခလုတ်ငယ်နှစ်ခုကို နှိပ်ပြီး အပြင်ဘက်သို့ ဆွဲထုတ်ပါ



ကာဗာအောက်ခြေမှ အပြင်သို့ ဆွဲထုတ်ပါ

4. ဘူးကိုထုတ်ပြီး ဘက်ထရီအသစ်များကို ထည့်ပါ။



အောက်ခြေမှ ဘူးကို အပြင်ဘက်သို့ ဆွဲထုတ်၍ ထူတ်ပါ။



《ဘက်ထရီအမျိုးအစား》
AA ဘက်ထရီများ (#13ဆိုး) လီသီယမ် သို့မဟုတ် အယ်ကာလိုင်း
※သက်တမ်းရှည်ကြာစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့် ပို့အားမြင့်မားရန်အတွက် လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို အသုံးပြုပါ။
ဘက်ထရီအသစ်များဖြင့် အစားထိုးပါ။ ဘက်ထရီ ၄ ခုစလုံးသည် အသစ်ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။



ဘက်ထရီကို မိန်းစက်ထဲသို့ ပြန်ထည့်ပါ။



မိန်းစက်ပေါ် ရှိ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး စက်ဖွင့်ရာတွင် ပြဿနာရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ပြဿနာမရှိပါကအဖုံးကို ပိတ်ပါ။

၃။ Homehubအက်ပ်ပရီကေးရှင်းဖြင့် အဖုံးကိုဖွင့်မရလျှင်-


ဘက်ထရီလှယ်ရန်မှခ်ဖြင့် အဖုံးကို လော့ခ်ဖွင့်ရန် အက်ပ်ပရီကေးရှင်းကို အသုံးမပြုနိုင်ပါက အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။

1. စက်၏အောက်ခြေအလယ်တွင် ၁ မီလီမီတာ အက်ကွဲကြောင်းတစ်ခု ရှိပါမည်။
   သော့လေးကို ဖွင့်ရန် စက္ကူစတစ်ရွက်လိုပါသည်။





2. သော့ကို ဖွင့်ပြီးနောက်၊ ခလုတ်ငယ်ကိုဆွဲ၍ ဘက်ထရီဘူးအဖုံးကို ဆွဲဖွင့်ပါ။

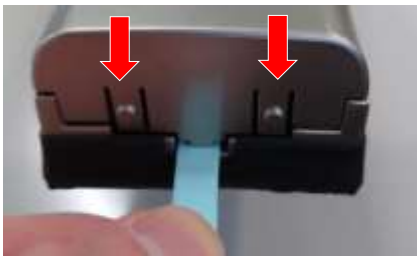



စက္ကူအပိုင်းအစကိုထည့်နေစဉ် ခလုတ်ငယ်ကို ဆွဲပါ။ သေးငယ်သော သော့ခလောက်သည့် စက္ကူနှင့်အတူ ရွေ့လျားပြီး အဖုံးအား အပေါ်သို့ ဆွဲခြင်းဖြင့် ဖွင့်လာပါလိမ့်မည်။