homehub




bitlock MINI
bit reader+

App解鎖




下載安裝專用App就可以在手機上解鎖。

密碼解鎖

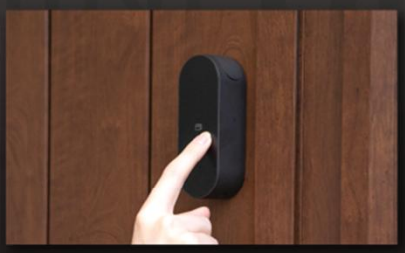

設定任意的密碼就可以用數字鍵盤解鎖。

IC卡解鎖

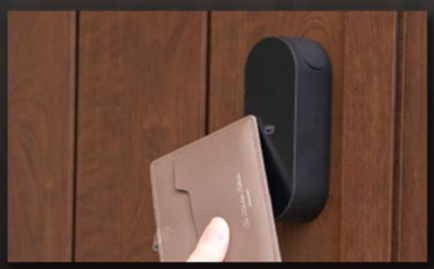

可以用平常使用的IC卡解鎖，比如交通FeliCa卡。

注 意 事 項

請注意，以下是使用時的終端條件。
- Bluetooth 4.2以上的機型
- iPhone ： 安裝了iOS 17以上的機型
- Android ：安裝了Android 13以上的機型

※有關機型支持結束日期·注意事項·更新方法的詳細請查看Leopalace21官網常見問題。

Ver.15.5

使用流程

① 申請入住

※ 請將郵箱設定為可接收來自「@homehub.site」的郵件。
※ 使用SMS接收入住說明時，docomo・au・Rakuten的用戶將接收來自「05031838851」的通知，SoftBank的用戶將接收來自「242178」的通知。
※ 入住前一天會發送電子郵件。 請務必提前設定為可接收模式。

② 入住前一天，申請時填寫的信箱・手機號碼將會收到來自 Leopalace的使用指南。

點擊入住指南內的URL 。



設定密碼後註冊帳號。



確認使用條款後發送驗證碼。



輸入收到的驗證碼。



※如果訪問URL顯示“沒有認證資訊”，請將URL複製並貼上到Google Chrome後登入。
※請務必將Google Chrome更新至最新版本。
※驗證碼在收到郵件24小時之內有效。
※如果沒有收到郵件，請聯絡Leopalace21顧客服務中心。

③ 下載homehub軟體。

1.下載軟體。



or

下載軟體用二維碼

在應用程式商店搜尋「homehub」

讀取二維碼

2.輸入ID和設定的密碼。



3.點擊登入。



※請務必將APP和手機本體的藍牙開啟。
※安卓系統時，請務必將APP和手機本體的位置情報也打開。

④ 入居（初期設定）

在homehub應用程式中註冊密碼。

⚠ 某些公寓入口處（公共區域）亦安裝了智慧鎖。如遇此情況，請參照下一頁內容，先解鎖入口處（公共區域）的智慧鎖。

請務必注冊密碼，萬一手機丟失或電量耗盡，您可以用密碼進入房間。

※請務必將手機放在距離門 10 公分以內的範圍內操作。

1.點選「はじめる」。



2.點選「はじめる」。



3.點選「パスコードを登録」以註冊密碼。



4.點選「NFCカードを登録」以註冊密碼。。



▶如果您已建立帳號，但您的鑰匙沒有出現在 homehub 應用程式中，請檢查您是否以正確的帳戶ID 登入。

※帳戶ID：・如果邀請函是通過電子郵件傳送：電子郵件地址
・　如果邀請函是通過簡訊傳送：電話號碼

1.點選「マイページ」的「アカウントの管理」。



請先確認賬戶ID是收到邀請函的「電子郵件地址」或是「電話號碼」。邀請函的賬戶不同，請先登出。

2.登出帳戶。



3.重新輸入您的帳號 ID 和密碼進行「ログイン」。



⑤ 入住（解鎖）

使用 HomeHub 軟體解鎖。

某些公寓入口處（公共區域）亦安裝了智慧鎖。如遇此情況，請參照本頁下方內容，先解鎖入口處（公共區域）的智慧鎖。

畫面上顯示『他のカギを選択できます』時，表示入口處（公共區域）亦設置了智慧鎖。





註冊帳戶後，鑰匙將在您入住當天發送到 HomeHub 軟體上。
將智慧型手機放在距離門 10 公分以內的位置，確認畫面顯示『しまっています』『あいています』的標記。
在該狀態下，點擊 あける 即可解鎖。

※ 請務必將 APP 與智慧型手機的藍牙設為 ON。若手機為 Android 系統，請務必將 APP 與手機本體的位置資訊也設為 ON。
※ 請務必在智慧鎖附近操作。
※ 顯示『未接続』時，請確認智慧型手機的設定後，再次在智慧鎖附近操作。

公寓入口處（公共區域）解鎖方法

▶對於設有自動鎖入口的公寓，在 App 中選擇解鎖對象後，也可以直接解鎖入口門禁。

1.對於設有自動鎖的物件，開啟入口門禁時



2.對於設有自動鎖的物件，開啟房間門時



⑥ 查看自動上鎖設定的狀態。

點選插圖上方、
或向上輕掃。



點選「設定」
檢查自動上鎖設定。



要將自動鎖定設置設為「オン」，需先完成密碼注冊。
若未注冊，請按照屏幕指引進行設置。

▶ **如果設定為 「オン」。**
關門時，門會被自動上鎖。
外出時請務必攜帶手機。

▶**如果設定為 「オフ」。**
可使用手機應用程式、
或設定的密碼上鎖。

※在任何情況下，請務必設定「解鎖用的密碼」，以防緊急狀況發生。

▶如何鎖門（上鎖方式）



由應用程式上鎖

or



使用註冊的密碼鎖定:

①輕觸 bitreader+，啟動數字鍵盤。
② 輸入註冊的密碼，
輕觸右下角的「✓」。

注意事項





- 智能鎖是電池操作的。(內側和外側分別需要電池）。
  當電池電量低下，請立即更換電池。
- 電池必須是 **CR123-A 鋰電池**。
- 如果電池用完，請自行更換電池。
  請參閱 Leopalace21 FAQ 網站更換說明。

電池残量表示	電池の残量
	容量幾乎滿格
	容量不足
	電量幾乎耗盡，請儘快更換電池。

Leopalace 21 常見問答

bitlock 支援頁面

※ 當應用程式在智慧鎖裝置上執行操作 (通訊) 時，會更新電池資訊。

※關於產品和設備操作的其他詳細資訊，請參閱 bitlock 支援頁面。


其他設定

■登入好友可共享鑰匙


1.點選個人主頁的「友だち」。



2..點擊右下方的「+」，使用二維碼新增好友。

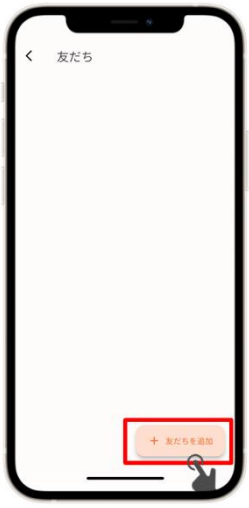

3.點擊新增的好友。

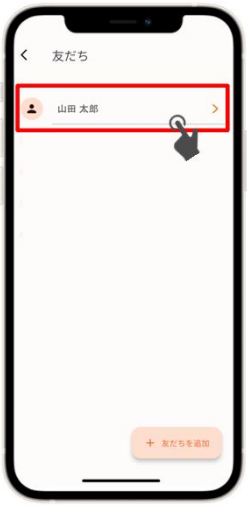

4.點選右上角的鑰匙圖示。



5.選擇類型並發送。



※登入好友時，需事先下載homehub軟體並註冊帳戶，登入homehub軟體。
※向家人共享鑰匙時選擇「サブオーナー」，向朋友等臨時分享密碼時選擇「ゲスト」。

接下來請依照軟體內的說明進行操作

■登入NFC卡

※請務必將智慧型手機在距離門10cm的範圍內操作。

1.點擊「裝置名稱」。



2.點擊「bitreader＋」。



3.點擊「設定」。



4.點擊「NFCカード認証」。



5.點擊「NFCカードを追加」。



接下來請依照軟體內的說明進行操作

諮詢處

Leopalace服務中心

TEL： 0570−048-021
受理時間：10点～18点30分