bitkey

edロックPLUS
Bitkey Edition



edロック Connect
Bitkey Edition



有各種開鎖方法

App解鎖



下載安裝專用App就可以在手機上解鎖。

密碼解鎖



設定任意的密碼就可以用數字鍵盤解鎖。

IC卡解鎖



可以用平常使用的IC卡解鎖，比如交通FeliCa卡。

注 意 事 項

請注意，以下是使用時的終端條件。
- Bluetooth 4.2以上的機型
- iPhone ： 安裝了iOS 17以上的機型
- Android ：安裝了Android 13以上的機型

※有關機型支持結束日期·注意事項·更新方法的詳細請查看Leopalace21官網常見問題頁。

Ver.16.0

使用流程

① 申請入住

※ 請將郵箱設定為可接收來至「 noreply@homehub.site 」的郵件。
※ 使用SMS接收入住說明時，docomo・au・Rakuten的用戶將接收到「05031838851」的通知，SoftBank的用戶將接收到達「242178」的通知。
※ 入住前一天會發送電子郵件。 請務必在先前設定為可接收模式。

② 入住前一天，申請時填寫的信箱・手機號碼將會收到來至Leopalace的使用指南。

點擊入住指南內的URL 。



設定密碼後註冊帳號。



確認使用條款後發送驗證碼。



輸入收到的驗證碼。



※如果訪問URL顯示“沒有認證資訊”，請將URL複製並貼上到Google Chrome後登入。
※請務必將Google Chrome更新至最新版本。
※驗證碼在收到郵件24小時之內有效。
※如果沒有收到郵件，請聯絡Leopalace21顧客服務中心。

③ 下載homehub軟體。

1.下載軟體。



在應用程式商店搜尋「homehub」

or

下載軟體用二維碼

讀取二維碼

2.輸入ID和設定的密碼。



3.點擊登入



※請務必將APP和手機本體的藍牙開啟。
※安卓系統時，請務必將APP和手機本體的位置情報也打開。

④ 入居（初期設定）

使用homehub軟體登錄智能鎖的密碼。

某些公寓入口處（公共區域）亦安裝了智慧鎖。如遇此情況，請參照下一頁內容，先解鎖入口處（公共區域）的智慧鎖。

以便在手機遺失・沒電時使用，請務必註冊。

※請務必將智慧型手機距離門10cm以內的範圍操作。

1.點擊「はじめる」。



2.點擊「はじめる」。



3.點擊「パスコードを登録」以登錄密碼。



密碼解鎖方法

① 點擊智慧鎖本體左下的啟動按鈕。
② 輸入密碼後，點擊『＊』鍵。
③ 輸入密碼後會隨機顯示 4 個數字，請全部點擊。



▶建立帳戶後，homehub軟體上仍沒有顯示鑰匙時，請再次確認登入的帳戶ID是否正確。

※帳戶ID ： ・「電子郵件」收到的招待簡訊時 ⇒ 信箱地址
・「SMS」收到招待簡訊時 ⇒ 電話號碼

1.點選個人主頁「アカウントの管理」。



請確認帳號ID是「信箱地址」還是「電話號碼」，如果和收到入住招待簡訊的帳號不符時，請先退出。

2.退出該帳戶。



3.輸入帳戶ID和密碼後再次「登入」。



⑤ 入住（解鎖）

使用 HomeHub 軟體解鎖。

某些公寓入口處（公共區域）亦安裝了智慧鎖。如遇此情況，請參照本頁下方內容，先解鎖入口處（公共區域）的智慧鎖。

畫面上顯示『他のカギを選択できます』時，表示入口處（公共區域）亦設置了智慧鎖。





註冊帳戶後，鑰匙將在您入住當天發送到 HomeHub 軟體上。

將智慧型手機放在距離門 10 公分以內的位置，確認畫面顯示『しまっています』的標記。
在該狀態下，點擊 自宅のカギをあける 即可解鎖。

※ 請務必將 APP 與智慧型手機的藍牙設為 ON。若手機為 Android 系統，請務必將 APP 與手機本體的位置資訊也設為 ON。
※ 請務必在智慧鎖附近操作。
※ 顯示『未接続』時，請確認智慧型手機的設定後，再次在智慧鎖附近操作。

公寓入口處（公共區域）解鎖方法

▶對於入口設有自動鎖的大樓，點擊「建物入口をあける（開啟建築物入口）」後，即可透過 App 解鎖大樓入口的門禁。

1.對於設有自動鎖的物件，開啟入口門禁時



2.對於設有自動鎖的物件，開啟房間門時



⑥ 檢查自動上鎖設定的狀態。

點選插圖上方、
或向上輕掃。



點擊「設定」
檢查自動上鎖設定的狀態。



如需使用自動上鎖功能, 需先發行開關門用密碼。
若您沒有發行過密碼, 請按照屏幕指示進行設置。

▶ **如果設定為 「オン」**
關門時門會被鎖上。
外出時請務必攜帶智慧型手機。

▶**如果設定為 「オフ」**
使用應用程式、
或用您設定的密碼鎖門。

※ 在任何情況下，請務必設定「解錠用のパスコード」，以防緊急狀況發生。

▶锁门方法

軟體上鎖門



or

手動鎖門的「ワンタッチ施錠」





按本體左下方的
啟動鍵可鎖門。



手動鎖門的「認証して施錠」





輸入註冊的密碼後,
按“＊”鍵鎖門。



注意事項



・智慧鎖是使用電池運作的。
電池的電量不足時，請盡快更換電池。
・請務必使用**<u>単3鋰電池</u>**。
使用其他電池可能導致裝置在低溫下無法啟動 。
・電池沒電時請顧客自行更換電池。
更換方法請參照Leopalace21FAQ。

電池残量表示	電池の残量
	容量幾乎滿格
	容量不足
	電量幾乎耗盡，請儘快更換電池。

Leopalace21FAQ網站

bitlock服務網頁

※關於電池的情況，會在使用軟體操作智慧鎖（通訊）時進行更新。

※關於其他設備、機器的操作方法詳情等，請參考bitlock協助頁面。

其他設定

登入好友可共享鑰匙


1.點選個人主頁的「友だち」。

2.點擊右下方的「+」，使用二維碼新增好友。

3.點擊新增的好友。

4.點選右上角的鑰匙圖示。

5.選擇類型並發送。

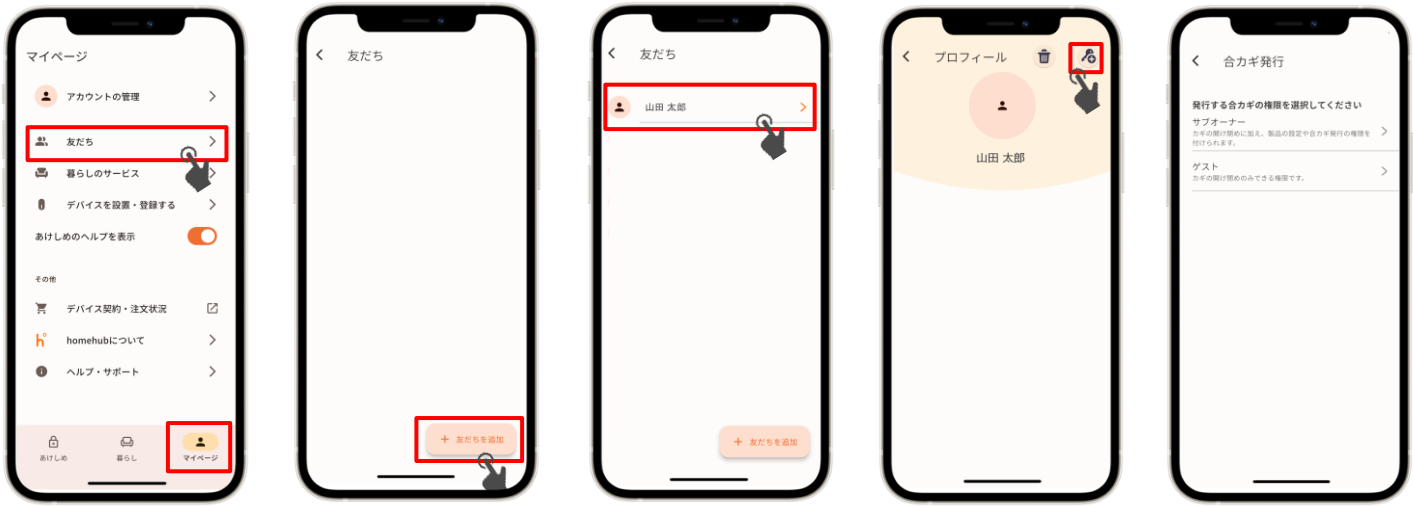

※登入好友時，需事先下載homehub軟體並註冊帳戶，登入homehub軟體。
※向家人共享鑰匙時選擇「サブオーナー」，向朋友等臨時分享密碼時選擇「ゲスト」。

接下來請依照軟體內的說明進行操作

登入NFC卡


※請務必將智慧型手機在距離門10cm的範圍內操作。

1.請點擊「齒輪圖標」。

2.請點擊「交通系ICカード認証」。

3.請點擊「交通系ICカードを追加」。

4.之後請依照應用程式的操作指引進行設定。

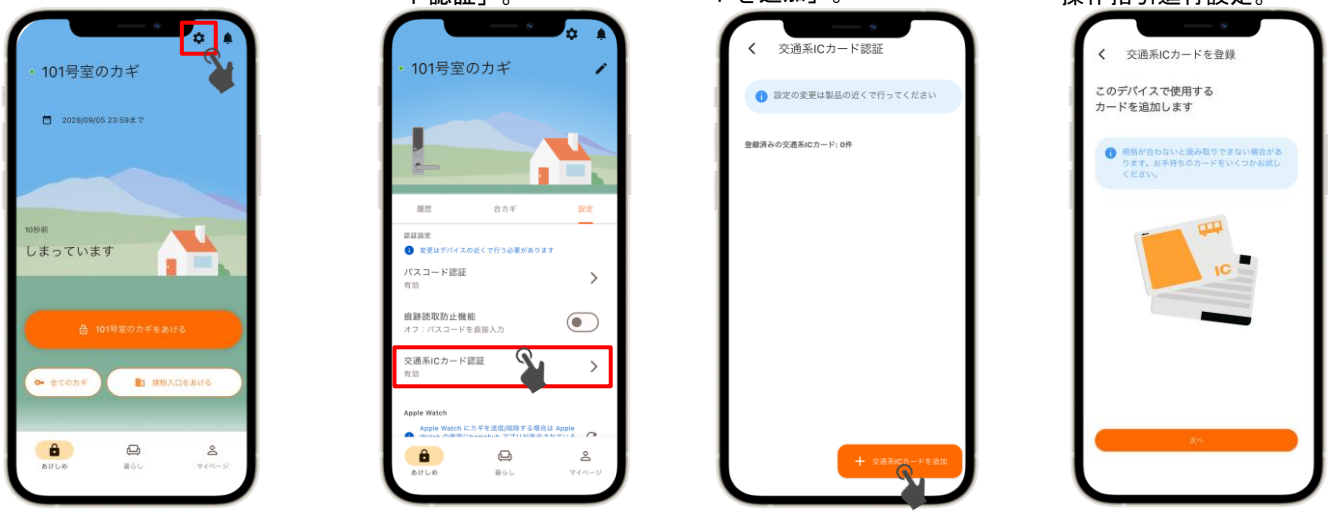

使用NFC卡的解鎖方法
①按下2次本體的啟動鍵後，進入讀卡模式
（顯示數字盤時，再次按啟動鍵）
②使用登入的NFC卡觸碰讀取處

⚠ **edlock PLUS不支援行動 IC 卡，請使用實體卡片。（edlock Connect 支援行動 IC 卡。）**

諮詢處

Leopalace服務中心

TEL： 0570−048-021
受理時間：10点～18点30分