

edロックPLUS Bitkey Edition



여는 방법 여러가지

어플로 열기



전용 어플을 인스톨하여
스마트폰으로 열 수 있습니다.

비밀번호로 열기



임의로 설정한 비밀번호로
열 수 있습니다

IC 카드로 열기



교통 카드 FeliCa 카드 등, 평소
사용하고 계신 IC카드로 열 수
있습니다.

주의 사항

아래는 이용 시 필요한 기기의 조건이므로 주의하여 주시기 바랍니다.

- Bluetooth 4.2 이상 기종
- iPhone : Ios 15 이상 설치된 기종
- Android : Android 8 이상 설치된 기종

※지원 종료일, 주의사항 및 업데이트 방법에 대한 자세한
내용은 레오팔레스21 FAQ 사이트를 확인해주세요.



Ver.15.4

이용 절차

① 입주 신청

※ 「@homehub.site」로부터 메일을 받을 수 있도록 설정하여 주십시오.
 ※SMS로 입주 안내를 받으실 경우, docomo・au・Rakuten 이용자께서는 「05031838851」, SoftBank이용자께서는 「242178」로부터 메시지가 발송됩니다.
 ※입주 전날에 메일이 도착합니다. 그 전까지 반드시 메일이 수신 가능하도록 설정하여 주십시오.

② 입주 전 날에, 신청시 가입하신 메일주소 또는 전화번호로 레오팔레스로부터 안내가 도착합니다.

입주 안내 메일에 적힌 URL을 누릅니다.

비밀번호를 설정하여 계정을 만듭니다.

이용 규약을 확인 후 인증 코드가 도착합니다.

수신한 인증 코드를 입력합니다.



※URL을 누른 후, 「인증정보가 없습니다」(認証情報がありません)라고 표시될 경우, Google Chrome에 URL을 복사, 붙여넣기하여 로그인하여 주십시오.
 ※Google Chrome는 반드시 최신 버전으로 업데이트 해주시기 바랍니다.
 ※인증 코드는 메일 발송 후, 24시간 동안 유효합니다.
 ※메일을 받지 못한 경우, 레오팔레스 서비스 센터로 연락주시기 바랍니다.

③ Homehub 앱을 다운로드합니다.

1. 앱을 인스톨합니다.

2. ID와 설정한 비밀번호를 입력합니다.

3. 로그인을 누릅니다.



어플 스토어에서 「homehub」를 검색

2차원 코드를 스캔



※ 어플과 스마트폰 본체의 Bluetooth를 반드시 ON으로 설정하여 주십시오.
 ※ Android의 경우, 앱과 스마트폰의 위치 정보를 반드시 ON으로 설정하여 주십시오.


④ 입주 (초기설정) Homehub 어플로 패스코드를 등록합니다.

! 건물에 따라 입구(공용부)에 스마트록이 설치되어 있습니다. 그런 경우에는 다음 페이지를 참고하여 먼저 입구(공용부)를 열어 주십시오.

스마트폰 분실 · 배터리 소모 시에 필요하므로 반드시 등록하여 주십시오.

※ 반드시 스마트폰을 현관문에서 10cm 이내의 거리에 두고 조작하여 주십시오

1. 「はじめる」를 누릅니다.
2. 「はじめる」를 누릅니다.
3. 「パスコードを登録」을 눌러 등록합니다.

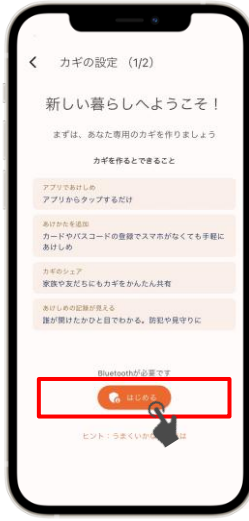

패스코드를 이용한 잠금 해제 방법

- ① 본체 왼쪽 하단의 기동 버튼을 눌러 숫자 패드를 표시합니다.
- ② 등록한 패스코드를 입력하고, 「*」를 누릅니다.
- ③ 숫자 패드에 랜덤으로 표시되는 4자리 번호를 누릅니다.

▶ 계정을 만들었음에도 homehub 어플에 열쇠가 표시되지 않으면, 계정 아이디가 맞는지 확인하여 주십시오.

※ 계정 ID :
 ・ 입주 초대를 「메일」로 받은 경우 ⇒ 메일 주소
 ・ 입주 초대를 「SMS」로 받은 경우 ⇒ 전화 번호

1. 마이 페이지 「アカウントの管理」(계정 관리)를 누릅니다.
2. 계정에서 로그아웃합니다.
3. 계정 ID와 패스코드를 다시 입력하여 로그인합니다.



계정 ID가 「메일 주소」 「전화 번호」 중 어느 쪽으로 되어 있는지 확인한 후, 입주 초대를 받은 계정과 다를 경우 로그아웃합니다.



⑤ 입주 (문 열기) Homehub 어플로 스마트록을 엽니다.



건물에 따라서는 입구(공용부)에도 스마트록이 설치되어 있습니다.
조작 방법은 본 페이지의 아래를 참고해 주세요.

화면상에「他のカギを選択できません」라고 표시되어 있는 경우, 입구 (공용부) 의 열쇠를 사용할 수 있습니다.



계정을 등록하면 입주 당일에 homehub 어플로 열쇠가 도착합니다.

스마트폰을 현관문에서 10cm 이내의 거리에서,
화면에 「しまっています」 「あいています」가 표시되는지 확인합니다.
그 상태에서 **あける** 를 누르면 잠금이 열립니다.

- ※어플 · 스마트폰 본체 양 쪽의 Bluetooth 설정을 반드시 ON으로 하여 주십시오..
Android의 경우, 어플 · 스마트폰 본체 양 쪽의 위치 정보 설정도 반드시 ON으로 하여 주십시오.
- ※ 반드시 스마트록 가까이에서 조작하여 주십시오.
- ※ 「未接続」 라는 표시가 뜨면 스마트폰 설정을 확인하여 스마트록 기기 가까이에서 다시 조작하여 주십시오.

입구 (공유부) 의 잠금해제 방법에 대해

▶오토록 입구가 있는 건물에서는 homehub 어플에서 키를 전환하는 것으로 열 수 있습니다.

1. 위 쪽의 열쇠 이름을 누릅니다.



2. 입구 (공유부) 의 열쇠 이름을 누릅니다.
※건물에 따라 명칭이 다릅니다.




3. 「あける」 를 누릅니다.



⑥ 오토록의 설정 상태를 확인합니다.

일러스트의 상단을 터치, 또는 위 쪽으로 슬라이드 「設定」을 누르고 오토록 설정을 확인 합니다.

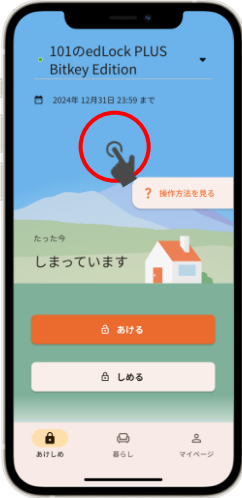

자동 잠금 설정을 「オン」으로 설정하려면 먼저 패스코드 등록이 필요합니다. 등록되지 않은 경우 화면의 안내에 따라 설정을 진행하십시오.

▶ 설정이 「オン」인 경우

오토록 기능에 의해 통해 자동으로 잠급니다. 외출 시 반드시 스마트폰을 소지하십시오.

▶ 설정이 「オフ」인 경우

스마트폰 앱, 또는 설정한 패스코드로 잠급니다.

※상황에 관계없이 만일에 대비하여 「해제용 패스코드」를 반드시 설정하십시오.

▶ 열쇠의 잠금 방법 (잠금 방법)



어플로 잠금

or



수동 잠금이 「ワンタッチ施錠」 (원터치 잠금)



본체 왼쪽 하단의 시작 버튼을 눌러서 잠급니다.



수동 잠금이 「認証して施錠」 (인증 후 잠금)



등록한 패스코드를 입력하고 「*」를 누릅니다.

주의사항



- 스마트록은 건전지로 작동합니다. 건전지 잔량이 적어지면 바로 건전지를 교체하여 주시기 바랍니다.
- 건전지는 **単3리튬전지**를 사용하여 주십시오. 그 외의 건전지를 사용하면 온도가 낮을 때 작동하지 않을 수 있습니다.
- 배터리가 소모되면 입주자께서 직접 교체하여 주시기 바랍니다. 교체 방법은 [레오파레스21 FAQ 페이지](#)를 참고하여 주십시오.

배터리 표시	배터리 잔량
	거의 꽉 찬 상태 입니다
	잔량이 적어졌습니다.
	배터리가 거의 없는 상태입니다. 빨리 배터리를 교체하여 주십시오.



레오파레스21 FAQ사이트



Bitlock 서포트 페이지

※배터리 정보는 어플에서 스마트록 기기를 조작(연결) 하였을 때 갱신됩니다.

※그 외에 제품 및 기기 조작 방법 등에 관하여, bitlock 서포트 페이지를 참고하여 주십시오.

그 외 설정

■ 친구 등록하여 열쇠 공유하기

1. 마이페이지 내의 「友だち」를 누릅니다.
2. 오른쪽 하단의 「+」를 눌러 2차원코드로 친구 추가합니다.
3. 추가할 친구를 선택합니다.
4. 우측 상단의 열쇠 아이콘을 터치 합니다.
5. 스페어키 권한을 선택합니다.



※ 친구 등록을 할때, 사전에 homehub 어플 설치와 계정 등록을 하고 homehub 어플에 로그인해 주십시오.
 ※가족 등에게 열쇠를 줄 때에는 「サブオーナー」를 선택하고, 친구 등 일시적으로 이용할 때에 한정하여 열쇠를 공유할 때는 「ゲスト」를 선택합니다.

이후부터는 어플 안내에 따라 조작하여 주십시오.

■ NFC 카드 등록하기

※ 반드시 스마트폰을 문에서 10cm 이내의 거리에서 조작해주시기 바랍니다.

1. 「집 그림」을 터치 합니다.
2. 「設定」을 선택합니다.
3. 「NFC카드認証」을 선택합니다.
4. 「NFC카드を追加」를 선택합니다.



NFC카드로 여는 방법

- ① 본체의 시작 버튼을 2번 누르면 카드 인식 모드가 됩니다. (숫자 키패드가 표시될 경우, 한 번 더 시작 버튼을 누릅니다)
- ② 등록한 NFC카드를 리더기에 터치합니다.

이후부터는 어플 안내에 따라 조작하여 주십시오.

※ 모바일 IC카드에는 대응하지 않습니다.

문의