bitkey

edロックPLUS
Bitkey Edition



edロック Connect
Bitkey Edition



သော့ဖွင့်ရန် နည်းလမ်းများ:

အက်ပ်ပလီကေးရှင်းနှင့်ဖွင့်ခြင်း



ဖုန်းထဲတွင် အက်ပ်ကို
ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် စမတ်ဖုန်းမှတဆင့်
တံခါးကို လော့ခ်ဖွင့်နိုင်သည်။

ပတ်စဝေါ့ဖြင့် ဖွင့်ခြင်း



ကိုယ်ပိုင် passcode ကို သတ်မှတ်ပြီး
ဂဏန်း keypad ဖြင့် တံခါးကို
လော့ခ်ဖွင့်နိုင်သည်။

ICကတ်ဖြင့် ဖွင့်ခြင်း



သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များအတွက် FeliCa
ကတ်ကဲ့သို့သော ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိသော NFC
ကတ်ဖြင့် တံခါး လော့ခ်ဖွင့်နိုင်သည်။

သတိပြုရန်အချက်များ

စမတ်လော့စ်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောသတ်မှတ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Bluetooth 4.2 သို့မဟုတ် ထို့ထက်မြင့်သော
-iPhone: iOS 17 သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းဗားရှင်းများ။
-Android: Android OS Ver. 13 သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းဗားရှင်းများ။
LeoPalace 21 FAQ website

※For the details of the latest updates, important notes, end of service announcements, check the

Ver.16.0

ညွှန်ကြားချက်များ

၁။ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာကို ဖြည့်စွက်ပါ။ (ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ အီးမေးလ်လက်ခံမှုစနစ်များကို စစ်ဆေးပါ။)

※「noreply@homehub.site」 မှ အီးမေးလ်များ လက်ခံရယူနိုင်ရန် သင့်အီးမေးလ်စနစ်များကို စစ်ဆေးပါ။
※SMS ကိုအသုံးပြုနေပါက docomo၊ au နှင့် Rakuten အသုံးပြုသူများအတွက် "05031838851" မှအကြောင်းကြားစာတစ်ခုနှင့် SoftBank အသုံးပြုသူများအတွက် "242178" မှ အကြောင်းကြားစာတစ်ခုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
※ပြောင်းရွှေ့မည့်နေ့မတိုင်မီ တစ်ရက်အလိုတွင် အီးမေးလ်တစ်စောင် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မတိုင်မီ အီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိနိုင်ရန် သင့်အီးမေးလ်ဆက်တင်များကို စစ်ဆေးပါ။

၂။ ပြောင်းရွှေ့မည့်ရက်မတိုင်မီတစ်ရက်တွင် အခန်းစာချုပ်ချုပ်စဉ်က ထည့်သွင်းခဲ့သော အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်မှတစ်ဆင့် Leopalace မှ ဖိတ်ကြားချက်အီးမေးလ်တစ်စောင်ကို သင်လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။

ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရန်လမ်းညွှန် အီးမေးလ်မှ ပေးထားသော URL ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။



ပတ်စဝေါ်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး အကောင့်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါ။



အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များကို သဘောတူပြီးနောက်၊ ကုဒ်တစ်ခုကို လက်ခံရရှိပါမည်။



လက်ခံရရှိထားသော ကုဒ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။



※URL ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး "Credentials not available," ဟူသောမက်ဆေ့ချ်ကိုလက်ခံရရှိပါက URL ကိုကူးယူပြီး Google Chrome တွင်ကူးထည့်ကာဝင်ရောက်ပါ။ ※Google Chrome သည်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
※အတည်ပြုကုဒ်သည်အီးမေးလ်ပို့ပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်းသာအကျုံးဝင်ပါသည်။
※အီးမေးလ်မရရှိပါက Leopalace ဝန်ဆောင်မှုစင်တာ「0570-048-021」သို့ဆက်သွယ်ပါ။

၃။ Homehub အက်ပ်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။

၁။ အပလီကေးရှင်းကို ထည့်သွင်းပါ။



အက်ပ်စတိုးမှာ "homehub" ကို ရှာပါ။

or

QR code for downloading the App.

အပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် QRကုဒ်ကို စကင်ဖတ်ပါ။

※ အက်ပ်ပလီကေးရှင်းနှင့် ဖုန်း နှစ်ခုလုံးတွင် Bluetooth ကို ဖွင့်ထားပါ။

※ Android အတွက်၊ အက်ပ်နှင့် ဖုန်း နှစ်ခုလုံးတွင် တည်နေရာကို ဖွင့်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၂။ ယခင်က ပြုလုပ်ထားသော ID နှင့် password ကို ရိုက်ထည့်ပါ။



၃။ LogIn ကို နှိပ်ပါ။



၄။ အခန်းထဲသို့ ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း (ကနဦးပြုလုပ်ရန်)
သင့်Passcodeကို homehub အက်ပ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ပါ။

အိမ်ယာပေါ် မူတည်၍ မျှဝေအသုံးပြုသည့်စမတ်သော့ကို အဓိကဝင်ပေါက်ဂိတ်တွင် တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။
ထိုသို့ဖြစ်ပါက ဝင်ပေါက်ဂိတ်ရှိ မျှဝေအသုံးပြုသည့် သော့ကို မည်သို့ဖွင့်ရမည်ကို အောက်ပါစာမျက်နှာတွင် ကြည့်ပါ။

စမတ်ဖုန်းကို အသုံးမပြုနိုင်သည့် အခြေအနေတွင် Passcode လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သေချာစွာ စာရင်းသွင်းထားပါ။

※လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမလုပ်ဆောင်မီ သင့်ဖုန်းကို တံခါးမှ ၁၀ စင်တီမီတာအတွင်း နီးကပ်စွာ ထားရှိ၍ ကိုင်ထားရမည်။

၁။ 「はじめる」 ကိုရွေးချယ်ပါ။



၂။ 「はじめる」 ကိုရွေးချယ်ပါ။



၃။ မှတ်ပုံတင်ရန် 「パスコードを 登録」 ကို ရွေးချယ်ပါ။



"Passcode ကို အသုံးပြု၍ လော့ခ်ဖွင့်နည်း

① စက်ကို အသက်ဝင်စေရန် ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး နံပါတ်ကီးပက်ကို ပြသပါ။
② မှတ်ပုံတင်ထားသော passcode ကို ထည့်သွင်းပြီး '＊' ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
③ စက်တွင် ကျပန်းနံပါတ် ၄ လုံးကို ပေါ်လာပါမည်။"
"ပေါ်လာသော နံပါတ်များကို အစီအစဉ်အတိုင်း မဟုတ်ပဲ နှိပ်၍ဖျောက်ပစ်လိုက်ပါ။



▶ **အကောင့်တစ်ခု ပြုလုပ်ပြီးသော်လည်း homehub အက်ပ်တွင် သော့ကို မပြသပါက၊ မှန်ကန်သော အကောင့် ID ဖြင့် ဝင်ရောက်ထားခြင်းရှိ မရှိ စစ်ဆေးပေးပါ။**

※ အကောင့် ID:
- အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် ဖိတ်ကြားချက်ရရှိပါက ⇒ အီးမေးလ်လိပ်စာ
- SMS မှတစ်ဆင့် ဖိတ်ကြားချက်ရရှိပါက ⇒ ဖုန်းနံပါတ်

၁။ My Pageရှိ "Manage Account" ကိုနှိပ်ပါ။



သင့်အကောင့် ID သည် 'အီးမေးလ်လိပ်စာ' သို့မဟုတ် 'ဖုန်းနံပါတ်'ဖြစ်သည်ကို စစ်ဆေးပါ။ဖိတ်ကြားစာကို လက်ခံရရှိထားသည့် 'အီးမေးလ်လိပ်စာ' သို့မဟုတ် 'ဖုန်းနံပါတ်'နှင့်မတူပါက (logout) လုပ်ပါ။

၂။ သင့်အကောင့်ကို Log Out လုပ်ပါ။



၃။ သင့်အကောင့် ID နှင့် Passcode ကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီး "Log In" လုပ်ပါ။



၅။ အခန်းထဲသို့ဝင်ရောက်ရန် (လော့ခ်ဖွင့်ခြင်း)

Home Hub အက်ပ်ပလီဖြင့် Smart Lock ကို လော့ခ်ဖွင့်ပါ။

အိမ်ယာပေါ် မူတည်၍ မျှဝေအသုံးပြုသည့်စမတ်သော့ကို အဓိကဝင်ပေါက်ဂိတ်တွင် တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ပါက ဝင်ပေါက်ဂိတ်ရှိ မျှဝေအသုံးပြုသည့် သော့ကို မည်သို့ဖွင့်ရမည်ကို အောက်ပါစာမျက်နှာတွင် ကြည့်ပါ။

အက်ပ်၏ အဓိကမျက်နှာပြင်၏ အပေါ်ဘက်တွင် 「他 のカギを選択できます」 ဟူသော စာသားပေါ်လာသည့်အခါ မိမိဝင်ပေါက်တံခါး၏ သော့ခလောက်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။





သင့်အကောင့်ကို မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့် သင်ပြောင်းရွှေ့သည့်နေ့တွင် homehub အက်ပ်တွင် သော့တစ်ခု ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

သင့်စမတ်ဖုန်းကို တံခါးမှ ၁၀ စင်တီမီတာအတွင်း ယူဆောင်လာပါ။ “ပိတ်သည် （しまっています）” ကို ပြသထားကြောင်း အတည်ပြုပါ။

သော့ဖွင့်ရန် 自宅のカギをあける ကိုနှိပ်ပါ။

※ အက်ပ်နှင့် ဖုန်း နှစ်ခုလုံးတွင် Bluetooth ကို ဖွင့်ထားပါ။

Android အတွက် အက်ပ်နှင့် ဖုန်းနှစ်ခုလုံးတွင် တည်နေရာအချက်အလက်ဆက်တင်များကို ဖွင့်ထားပါ။
※ Smart Lock ကို အသုံးပြုရာတွင် သေချာစွာ နီးကပ်သောအကွာအဝေးတွင် လုပ်ဆောင်ပါ။
※ ‘not connected’ ဟု ပြသပါက၊ သင့်စမတ်ဖုန်း၏ setting များကို စစ်ဆေးပြီး Smart Lock ၏ အနီးတွင် ထပ်မံကြိုးစားပြုလုပ်ပေးပါ။”

အိမ်ယာဝင်ပေါက် (အများအသုံးပြုသည့်နေရာ) ရှိ အဓိကဂိတ်အားသော့ဖွင့်နည်း။

▶ Smart Lockနဲ့ဝင်ရတဲ့အဆောက်အအုံမှာတော့(အဆောက်အအုံဝင်ပေါက်ဖွင့်မယ်)ကိုနှိပ်ရင်ဖွင့်ပါတယ်

1. Auto-lock စနစ်ပါရှိသော အိမ်ရာ တွင် Auto-lock တံခါးကို ဖွင့်လိုပါက...



2. Auto-lock စနစ်ပါရှိသော အိမ်ရာတွင် မိမိအခန်းကို သော့ဖွင့်လိုပါက



⑥။ အလိုအလျောက်လော့ခ်ချခြင်း စနစ်ကို စစ်ဆေးခြင်း။

ဖွန်းမျက်နှာပြင်၏ထိပ်ကို နှိပ်ပါ သို့မဟုတ် အပေါ်သို့ ပွတ်ဆွဲပါ။



ဆက်တင်ကိုဖွင့်ပြီး အလိုအလျောက်လော့ခ် စနစ်ကို စစ်ဆေးပါ။



အလိုအလျောက်လော့ခတ်ခြင်းကိုအသုံးပြုနိုင်ရန် ဦးစွာ Passcode ကို မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Passcodeကို မပြုလုပ်ရသေးပါက အပေါ် ရှိ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပြီး ပြုလုပ်ပါ။.

Setting ကို 'on' ထားပါက auto-lock လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် တံခါးသည် အလိုအလျောက် လော့ခ်ချသွားမည်ဖြစ်သည်။ အိမ်မှ ထွက်ခွာရာတွင် သင့်စမတ်ဖုန်းကို မမေ့ဘဲ ယူသွားရန်။

Setting ကို 'off' ထားပါက သင့်စမတ်ဖုန်း app သို့မဟုတ် သင်သတ်မှတ်ထားသော passcode ကို အသုံးပြု၍ တံခါးကို လော့ခ်ချပါ။

※ မည်သည့်အခြေအနေဖြစ်စေ၊ အရေးပေါ်အတွက် 'unlock passcode' ကို သေချာစွာ သတ်မှတ်ထားပါ။ (နောက်စာမျက်နှာ ⑥ ကို ကြည့်ပါ)

▶သော့ခတ်နည်း

အက်ပ်နှင့် သော့ခတ်နည်း



or



Manual locking သည် 'one-touch locking' ဖြစ်ပါသည်။



လော့ခ်ချရန် ပင်မစက်၏ ဘယ်ဘက်အောက်ထောင့်ရှိ start ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။



"Manual locking သည် 'authenticate and lock' ဖြစ်ပါသည်။"





မှတ်ပုံတင်ထားသော passcode ကို ထည့်သွင်းပြီး '＊' ကို နှိပ်ပါ။



အရေးကြီးသော မှတ်ချက်များ



- စမတ်သော့သည် ဘက်ထရီဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဘက်ထရီများ အားနည်းသွားသည်နှင့် ချက်ချင်းအသစ်လဲပါ။
- AA လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို အမြဲအသုံးပြုပါ။ အခြားဘက်ထရီအမျိုးအစားများကို အသုံးပြုခြင်းသည် အပူချိန်နိမ့်သောအခါတွင် စက်လည်ပတ်မှုပျက်ယွင်းစေနိုင်သည်။
- ဘက်ထရီများကို လဲလှယ်ခြင်းအတွက် တာဝန်ယူမှုသည် အိမ်ငှား၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ လဲလှယ်နည်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို LeoPalace 21 FAQ site. တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

Image	Battery level
	There is enough battery charge.
	The battery level is low and needs to be replaced.
	The battery is out of charge and the smartlock may stop working.

LeoPalace21 FAQ Site

bitlock support page

※ လော့ခ်၏ လက်ရှိ ဘက်ထရီအဆင့်ကို သင့်စမတ်ဖုန်းဖြင့် app နှင့် Bluetooth ကို အသုံးပြု၍ Smart Lock နှင့် ချိတ်ဆက်သည့်အခါမှသာ အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး ပြသမည်ဖြစ်သည်။

※ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အသုံးပြုနည်းညွှန်ကြားချက်များအတွက် bitlock ကုမ္ပဏီ၏ support စာမျက်နှာတွင် ကြည့်ရှုပါ။


အခြား setting များ

သင့်သူငယ်ချင်းကို ထည့်သွင်းပြီး သော့ကို မျှဝေခြင်း။

၁။ My page တွင် “友だち”ကိုနှိပ်ပါ။



၂။ ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ “+” ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး QR code အသုံးပြု၍ သူငယ်ချင်းကို ထည့်သွင်းပါ။”

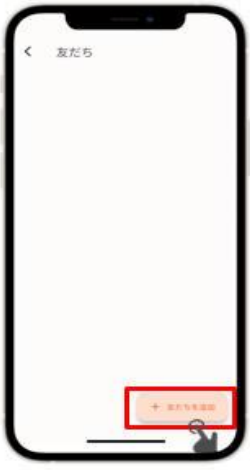

၃။ သင်ထည့်သွင်းထားသော သူငယ်ချင်းကို နှိပ်ပါ။



၄။ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ သော့ပုံ ကို နှိပ်ပါ။



၅။ သော့ ထုတ်ပေးမှု အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ပြီး စာရင်းသွင်းပါ။



NFC ကတ်ကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း

လုပ်ဆောင်မှု မပြုလုပ်မီ သင့်ဖုန်းကို တံခါးမှ ၁၀ စင်တီမီတာအတွင်း နီးကပ်စွာ ထားရှိရန်လိုအပ်သည်။

အက်ပလီကေးရှင်း၏လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ။

※ သူငယ်ချင်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် မိမိသူငယ်ချင်း၏ဖုန်းတွင်လည်း Homehub app ကို ကြိုတင်၍ ထည့်သွင်း (install) ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

※ မိသားစုဝင်အား key ပေးလိုပါက “**サブオーナー** (Sub-owner)’ ကို ရွေးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ် ယာယီအသုံးပြုရန်အတွက်သာ သူငယ်ချင်းနှင့် သော့ ကို မျှဝေလိုပါက “**ゲスト** (Guest)’ ကို ရွေးချယ်ပါ။

၁။ Settingကိုနှိပ်ပါ



၂။ လမ်းခရီးကတ်ကိုနှိပ်ပါ



၃။ လမ်းခရီးကတ် ထပ်ပေါင်းမယ်ကိုနှိပ်ပါ



၄။ ထို့နောက်Appရဲ့ရှင်းပြချက်ကို လုပ်ဆောင်ပါ



NFC ကတ်ဖြင့် တံခါးလော့ခ်ဖွင့်နည်း

၁။ (card reading mode) သို့ ဝင်ရန် ပင်မစက်၏ start ခလုတ်ကို ၂ ကြိမ် နှိပ်ပါ။
(နံပါတ်ကီးပက် ပေါ်လာပါက start ခလုတ်ကို ထပ်မံနှိပ်ပါ။)
၂။ မှတ်ပုံတင်ထားသော NFC ကတ်ကို စက်ပေါ်တွင် ထိကပ်ပါ။

eclocIPlusကို ဖုန်းမှာသွင်းထားတဲ့ လမ်းခရီးသုံးကတ်နဲ့ အသုံးပြုမရပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတ်ကို အသုံးပြုပေးပါ။

Leopalace 21 ဆားဗစ်စင်တာ

ဖုန်း : 0570−048-021
ဖုန်းဖြေဆိုချိန် : 10:00～18:30